


SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

ULTRAMIX 3000

Diamètre de la vis verticale	9"
Diamètre de la vis horizontale	6"
Volume du mélangeur	105 pi ³ (option 140pi ³ , 180pi ³)
Grosueur des lots	1,5 Tonnes métriques (35 lbs./pi ³)
Moteur du mélangeur	5 HP
Moteur de la vis d'alim. du mélangeur	1 HP
Moteur de la moulange à marteaux;	
Moulange 18"	7,5 à 15 HP
Moulange 24"	15 à 30 HP
Poids	933 Kg (2100 Lbs)

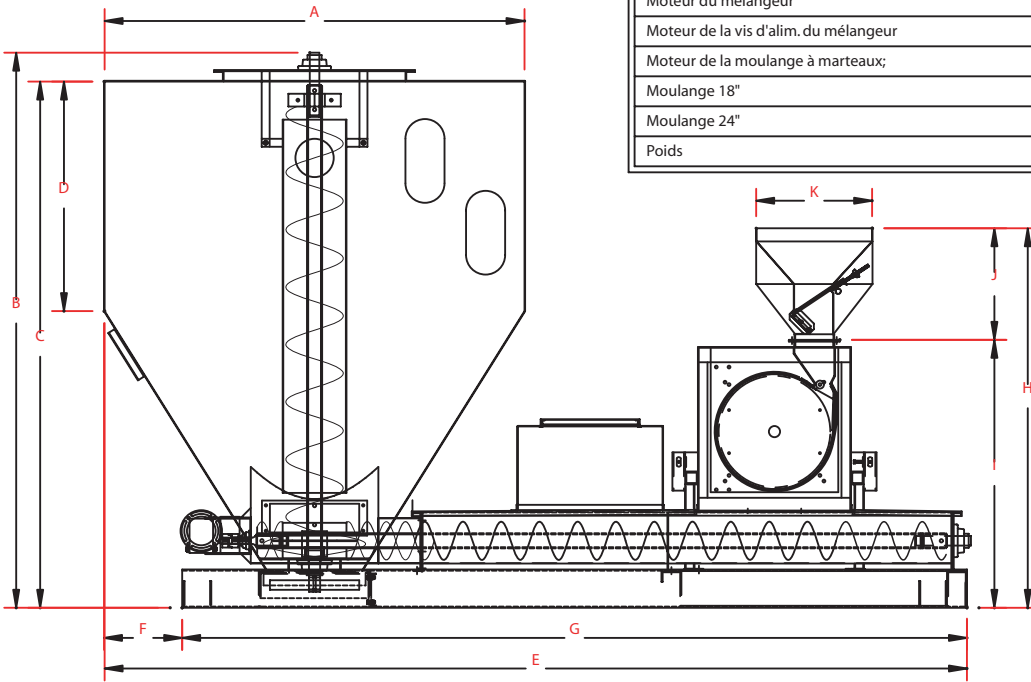

	105pi ³	140pi ³	180pi ³
A	66"	—	—
B	87"	105"	123"
C	82 5/8"	100 5/8"	118 5/8"
D	36"	54"	72"
E	136 11/16"	—	—
F	12 1/4"	—	—
G	123"	—	—
H	59 1/2"	—	—
I	41 7/8"	—	—
J	17 5/8"	—	—
K	24"	—	—

Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis
Représentation avec moulange MX2000

SPÉCIFICATIONS DE LA RÉSERVE TAMPON

Volume de la réserve tampon	32 pi ³ (option 50pi ³)
Diamètre de la vis	4"
Moteur	DC 180 volts 3/4 HP

